


Hikvision vaizdo kamerų peržiūra bei įrašo
persiuntimas į kompiuterį „Internet explorer“
naršyklės pagalba

HIKVISION

powerin.lt
Technologijų sprendimai

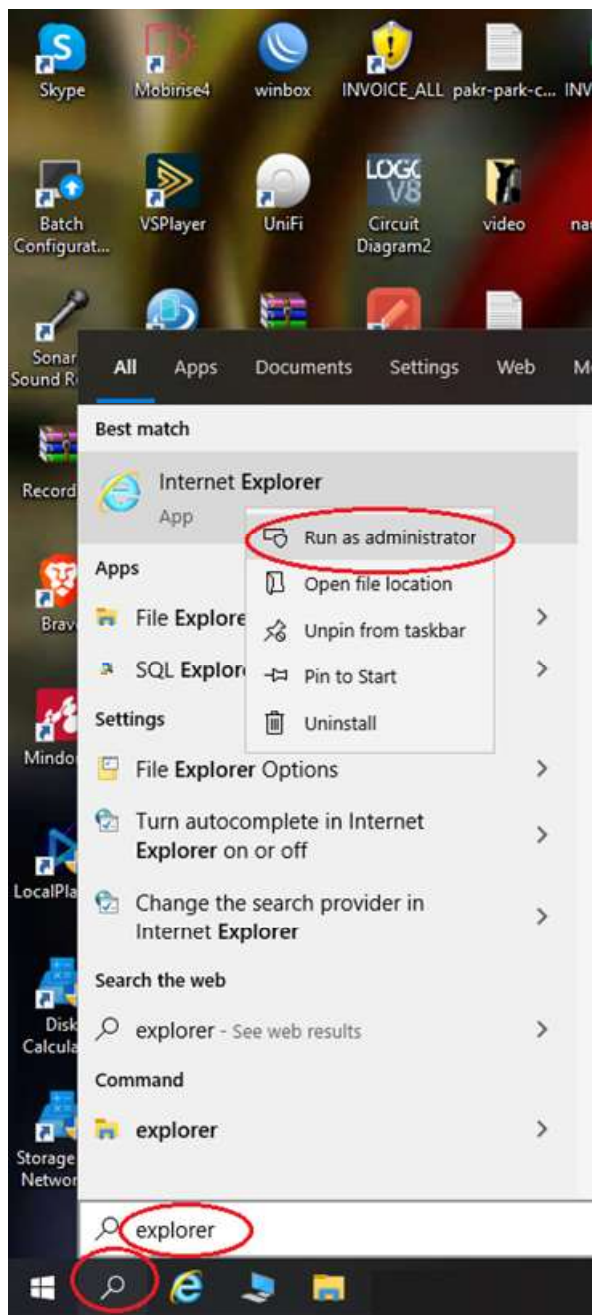


1. Pasinaudokite paieškos funkcija ir suraskite naršyklę „Internet Explorer“

2. Suradus programą, ant programos piktogramos paspauskite dešinįjį pelės mygtuką ir pasirinkite „Run as administrator“

DĖMESIO! Turite turėti kompiuterio administratoriaus teises

1. Atsidarius naršyklės langui, adreso laukelyje įveskite savo vaizdo kamerų įrenginio „IP“ adresą bei prievadą jeigų toks naudojamas ir spauskite klavišą „Enter“


DĖMESIO! Prisijungimo duomenis pateikia sistemos instaliuotojas

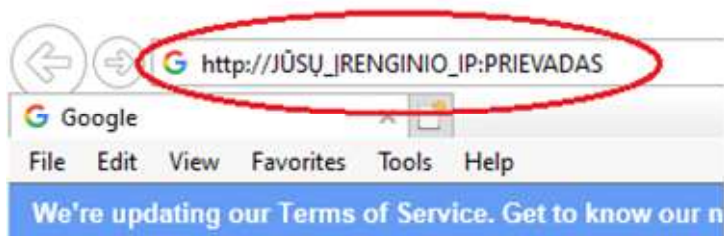

2. Galima įvesti išorinį „IP“ adresą jeigu norite vykdyti peržiūra neesant objekte kuriame sumontuotos vaizdo kameros.

DĖMESIO! Išorinį „IP“ adresą galite sužinoti apsilankę adresu <http://desk.powerin.lt> nepamirškite, kad tikrindami išorinį adresą turite būti prisijungęs prie to paties tinklo kaip ir vaizdo kameros.

3. Galima įvesti vidinį irenginio „IP“ adresą jeigu Jūsų kompiuteris yra tame pačiame tinkle kaip ir vaizdo kameros..

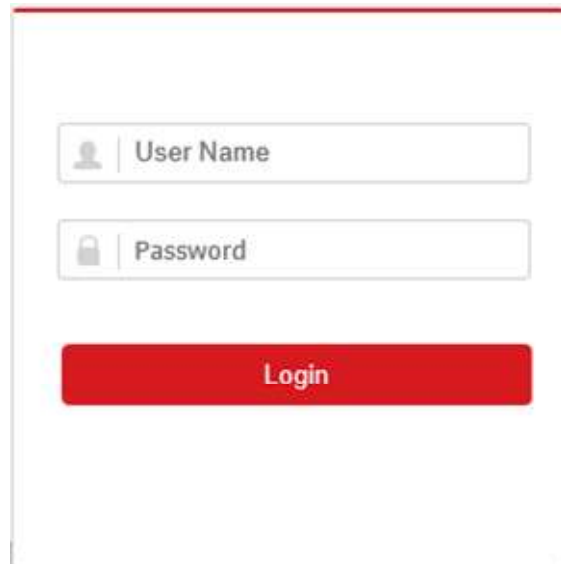

A screenshot of a login interface. It features two input fields: the top one is labeled 'User Name' with a person icon, and the bottom one is labeled 'Password' with a lock icon. Below these fields is a prominent red button labeled 'Login'.

1. Atsidarius įrenginio prisijungimo langui, suveskite savo prisijungimo duomenis:

User Name: Vartotojo vardas

Password: Vartotojo slaptažodis

DĖMESIO! Prisijungimo duomenis pateikia sistemos instaliuotojas
DĖMESIO! Neteisingai įvedus 5 kartus prisijungimo duomenis, kuriam laikui būsite užblokuoti.

HIKVISION | **Live View** | Playback | Picture | Configuration | admin | Help | Logout

NVR

- Vakarine
- Siaurine

PTZ

Tiesioginis stebėjimas | Vaizdo įrašų peržiūra | Konfigūravimas | Atsijungimas nuo sistemos

Matomo pasirinkto vaizdo video įrašymas į kompiuterį

Matomo pasirinkto vaizdo foto nuotrauka

Ekranų dalinimas pagal vaizdo kamerų skaičių

Visų vaizdo kamerų peržiūra

Vaizdo išdėdinimas

Vaizdo rodymas per visą ekraną (Išėjimas iš viso ekrano mygtukas „ESC“)

1) Gera vaizdo kokybė
2) Sumažinta vaizdo kokybė

Vaizdo kameros pasirinkimas

©2017 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

Norint atsisiūsti vaizdo įrašus į kompiuterį, būtina pasirinkti teisingą direktoriją

The screenshot shows the Hikvision Configuration interface. The 'Configuration' tab is active. The left sidebar shows 'Local' selected. The main content area is divided into three sections:

- Live View Parameters:** Includes settings for Protocol (TCP selected), Stream Type (Main Stream selected), Play Performance (Balanced selected), Rules (Disable selected), Image Size (Auto-fill selected), Auto Start Live View (No selected), and Image Format (JPEG selected).
- Record File Settings:** Includes Record File Size (512M selected), Save record files to (C:\Users\Mantas\Web\RecordFiles), and Save downloaded files to (C:\Users\Mantas\Web\DownloadFiles).
- Picture and Clip Settings:** Includes Save snapshots in live view to (C:\Users\Mantas\Web\CaptureFiles), Save snapshots when playback to (C:\Users\Mantas\Web\PlaybackPics), and Save clips to (C:\Users\Mantas\Web\PlaybackFiles).

Red arrows point from the 'Save record files to' and 'Save snapshots in live view to' fields to red boxes containing the following text:

- Vaizdo failai bus atsiunčiami į šią direktoriją
- Foto nuotraukų direktorija

A red 'Save' button is located at the bottom left of the configuration area. The footer contains the copyright notice: ©2017 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

Įrašų peržiūra bei įrašo persiuntimas į kompiuterį

The screenshot shows the Hikvision NVR playback interface. At the top, there are tabs for 'Live View', 'Playback' (selected), 'Picture', and 'Configuration'. The user is logged in as 'admin'. The interface displays a list of cameras on the left, a main playback area, a calendar on the right, and a timeline at the bottom.

1 Vaizdo kameros pasirinkimas

2 Datos pasirinkimas (Varnytė reiškia jog įrašas yra)

3 Pasirenkame paieškos mygtuką

4 Galime pasirinkti konkretų laiką

5 Jeigu įrašas yra, matysime įrašą laiko juostoje

6 Laiko juostos tikslumas

7 Įrašo peržiūros paleidimas

7 Įrašo persiuntimas

©2017 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

Vaizdo įrašo persiuntimas į kompiuterį (Nepamirškite nurodyti teisingos įrašų saugojimo direktorijos)

Download by File

Search Conditions

Channel No.
IP Camera1

File Type
All Type

Start Time
2020-03-24 00:00:00

End Time
2020-03-24 23:59:59

Search

File List

No.	File Name	Start Time	End Time	File Size	Progress
1	00000000045004501	2020-03-24 00:38:01	2020-03-24 00:38:12	7 MB	
2	00000000045004601	2020-03-24 01:07:15	2020-03-24 01:07:26	7 MB	
3	00000000045004701	2020-03-24 01:08:42	2020-03-24 01:08:54	7 MB	
4	00000000045004801	2020-03-24 01:12:22	2020-03-24 01:12:34	6 MB	
5	00000000045004901	2020-03-24 01:13:05	2020-03-24 01:13:17	7 MB	
6	00000000045005001	2020-03-24 05:54:42	2020-03-24 05:54:57	8 MB	
7	00000000045005101	2020-03-24 06:10:29	2020-03-24 06:10:43	8 MB	
8	00000000045005201	2020-03-24 06:10:50	2020-03-24 06:12:07	29 MB	
9	00000000045005301	2020-03-24 06:12:36	2020-03-24 06:13:03	13 MB	
10	00000000045005401	2020-03-24 06:39:00	2020-03-24 06:39:19	10 MB	
11	00000000045005501	2020-03-24 06:44:46	2020-03-24 06:45:00	8 MB	
12	00000000045005601	2020-03-24 06:47:09	2020-03-24 06:48:03	22 MB	
13	00000000045005701	2020-03-24 06:48:38	2020-03-24 06:49:34	23 MB	
14	00000000045005801	2020-03-24 06:50:27	2020-03-24 06:50:54	13 MB	
15	00000000045005901	2020-03-24 06:57:20	2020-03-24 06:57:44	11 MB	

Download Stop Downloading

Total 302 Items << < 1/4 > >>

1

Vaizdo kameros
pasirinkimas

2

Vaizdo įrašo tipas
1) Motion detection -
Jeigu įrašai
fiksuojami pagal
judesį
2) Continuous - Jeigu
įrašas vykdomas
pastoviai

3

Pasirenkamas įrašo
pradžios laikas

4

Pasirenkamas įrašo
pabaigos laikas

5

Paieškos mygtukas

6

Pasirenkame
reikalingą vaizdo
įrašą

7

Spaudžiame
atsiuntimo mygtuką

8

Matome įrašo
atsiuntimo progresą.
Kai progresas rodo
jog yra 100% galime
nueiti į anksčiau
pasirinktą
išsaugojimo
direktoriją savo
kompiuteryje

©2017 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

APIBENDRINIMAS

1) Atsidarome naršyklę „Internet Explorer“ administartoriaus teisėmis.

2) Suvedame įrenginio „IP“ adresą bei prievadą jeigų toks nustatymas

PAVIZDYS [<http://192.168.1.2:6001>] Prievadas atskiriamas dvitaškiu.

3) Atsidariusiame įrenginio prisijungimo lauke įvedame savo prisijungimo duomenis

USER NAME: Jūsų vartotojo vardas

PASSWORD: Jūsų slaptažodis

Prisijungimo duomenis sukuria ir pateikia instaliuotojas (DĖMESIO! Nepamirškite savo duomenų)

4) Norint išsaugoti vaizdo įrašus kompiuteryje, nusistatome teisingą failų saugojimo direktoriją.

Direktoriją galime sustatyti meniu punkte „CONFIGURATION“ skiltyje „LOCAL“

5) Surandame reikiamus vaizdo įrašus ir pasirenkame išsaugojimo piktogramą

6) Atsidariusiame lange pasirenkame reikiamą kamerą, pasirenkame datą, pradžios bei pabaigos laikus ir spaudžiame paieškos mygtuką „Search“

7) Pasirenkame reikiamą vaizdo įrašą jeigų toks yra ir spaudžiame persiuntimo mygtuką „Download“.